

## ----- ARTES i705 FIRMWARE GÜNCELLEME REHBERİ -----


**Artes i705 Firmware ve Upgrading Tools dosyalarını aşağıda belirtilen linklerden indirebilirsiniz.**

**Firmware:** <http://yadi.sk/d/IcPWhVI2QopG>


**Upgrading Tools:** <http://www.artescorp.com/uploads/Upgrading%20tools%201.5.zip>

**Uyarı:** Tabletinizdeki varsa kişisel dosyalarınızı yedekleyin. Format atılacağı için herşey silinecektir.


**1-**Yukarıda belirtilen linkten Bilgisayarınıza indirdiğiniz zip'li dosyaları klasöre çıkartınız.

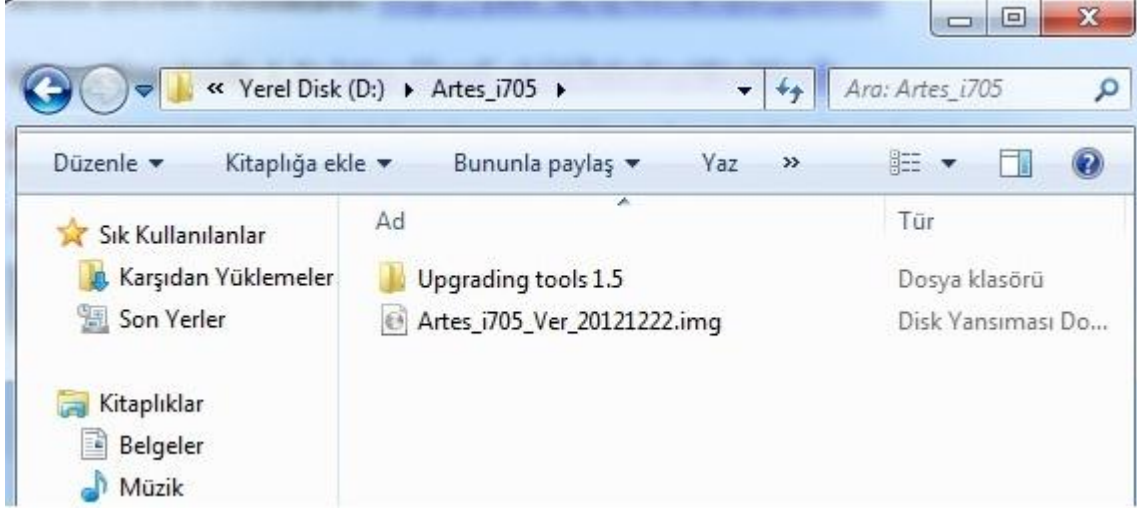

**2-**Upgrading Tools 1.5 klasörünün içerisinde bulunan RKBatchTool.exe dosyasını çalıştırınız.

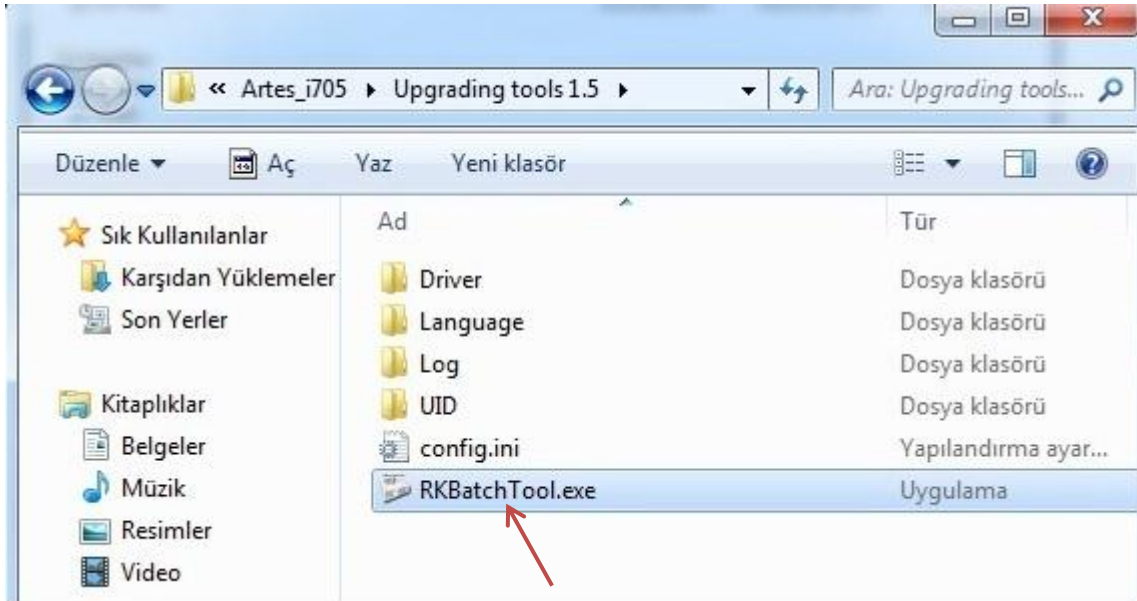


**3-**Program açıldıktan sonra FW Path ikonunu tıklayınız.

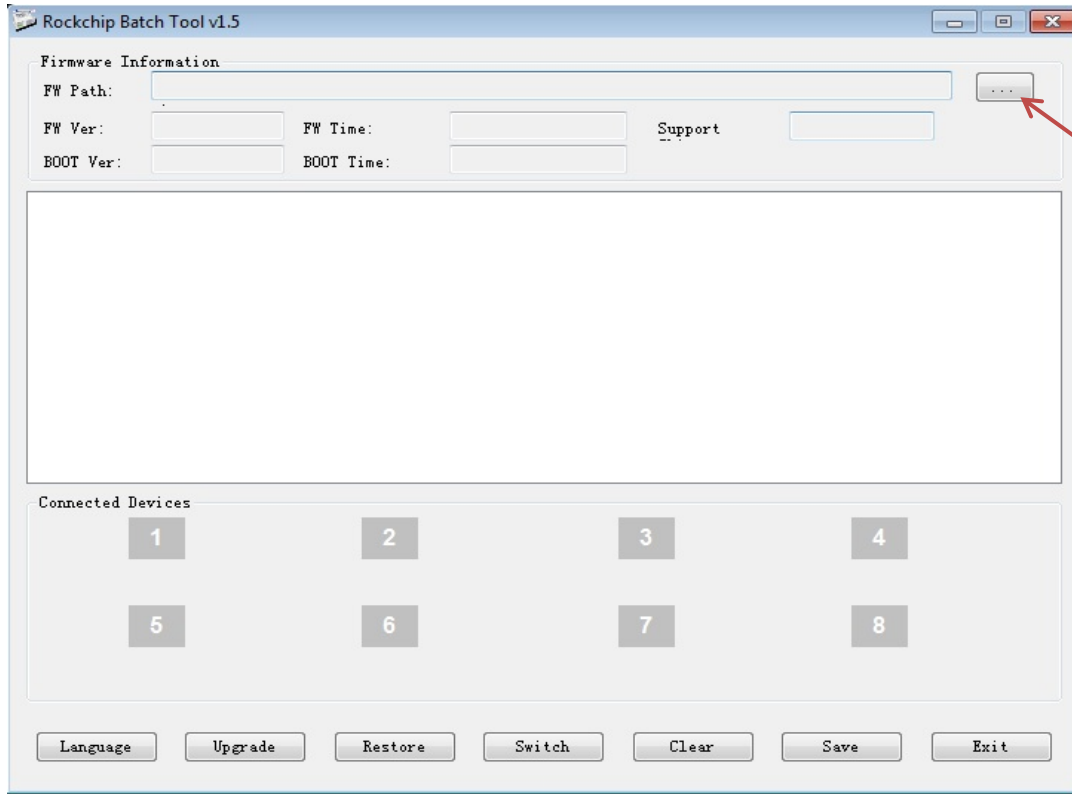


4- Fw Patch ikonunu tıkladıktan sonra belirtilen konumdan Artes\_i705\_Ver\_20121222.img isimli Firmware dosyasını seçip aç deyiniz.




**5-**Firmware Dosyasını seçtikten sonra ekran aşağıdaki gibi olacaktır. Bu durumda iken Artes i705 Tableti Bilgisayara bağlayınız.

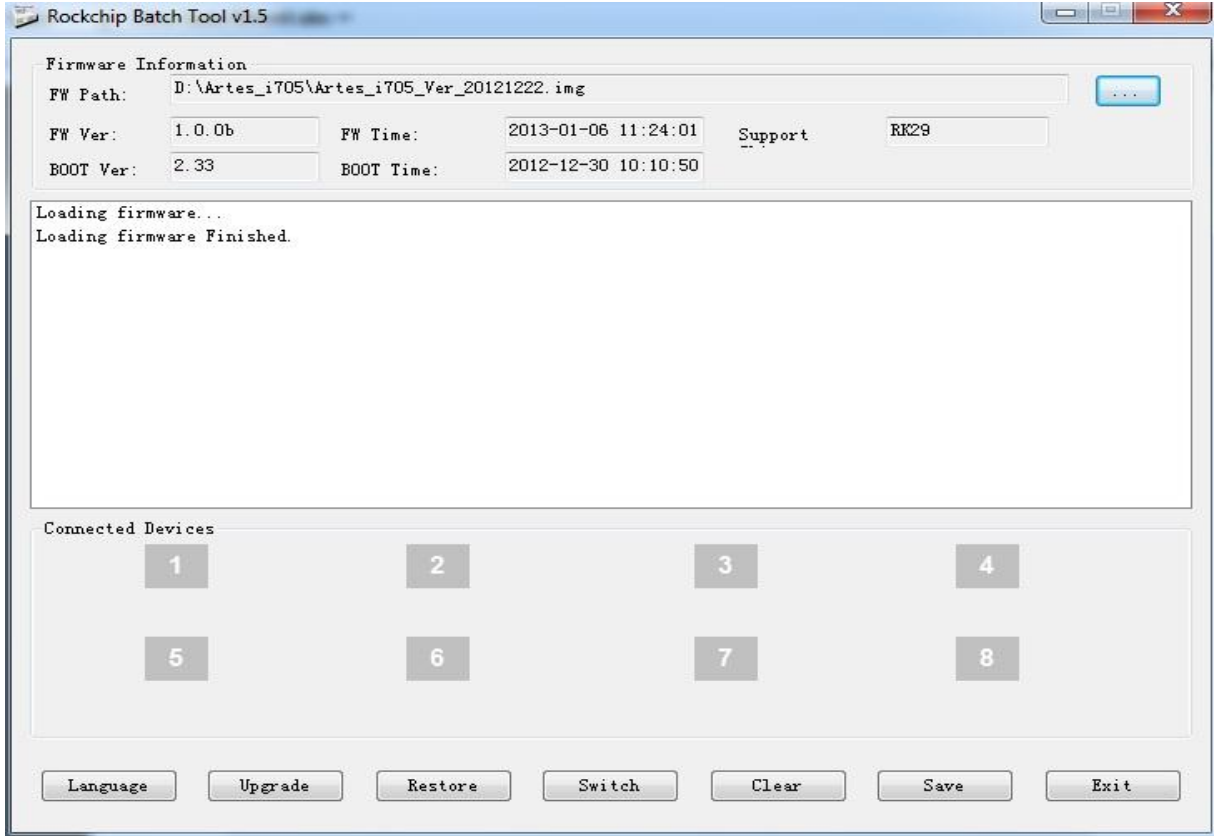


**6-**Tablet açıldıktan sonra Rockchip Batch Tool Programında Connected Device 1 simgesinin rengi pembe olacaktır. (Bilgisayarınızın Usb Portlarından dolayı Connected Device Bağlantı numarası değişik olabilir)

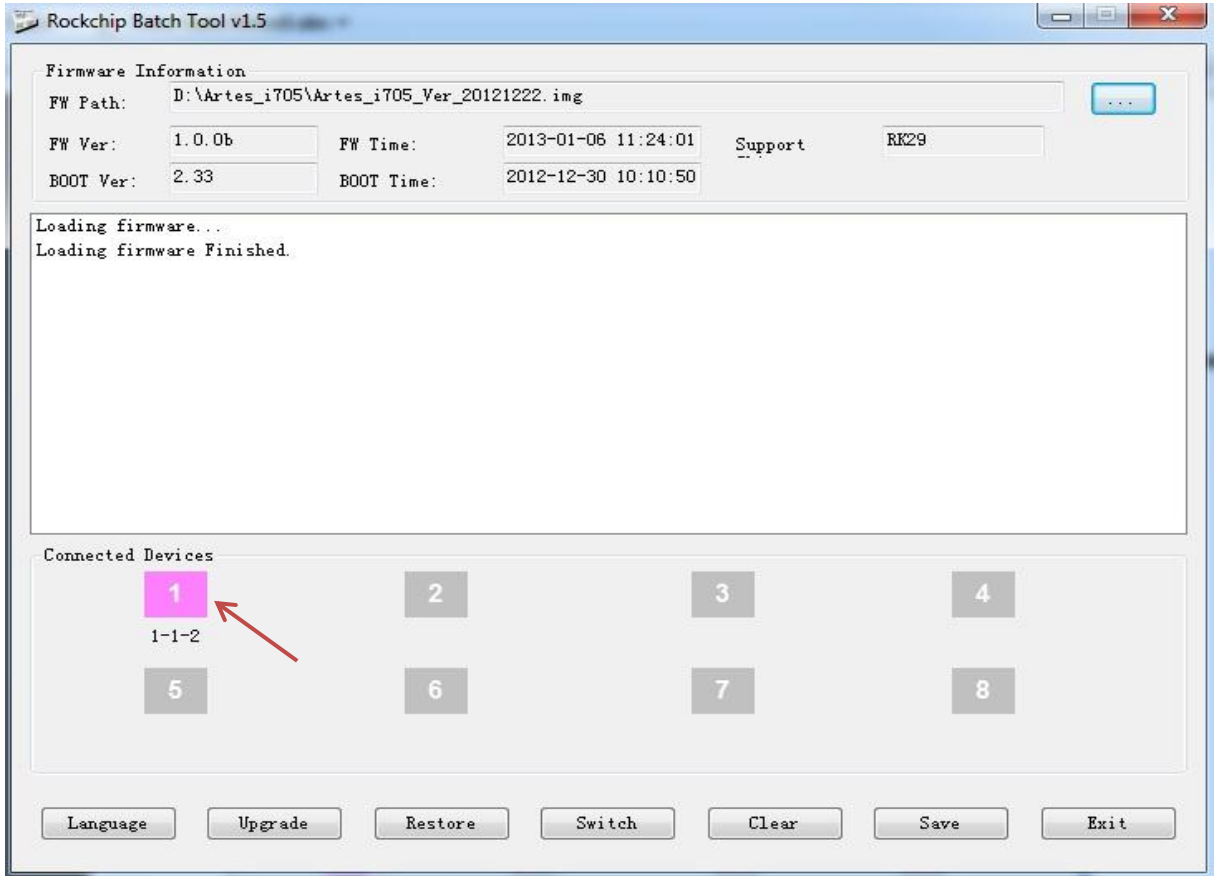


**7**-Sonra Switch simgesine basınız. Switch simgesine bastıktan sonra Artes i705 Driver yükleme işleme işlemi başlayacaktır.

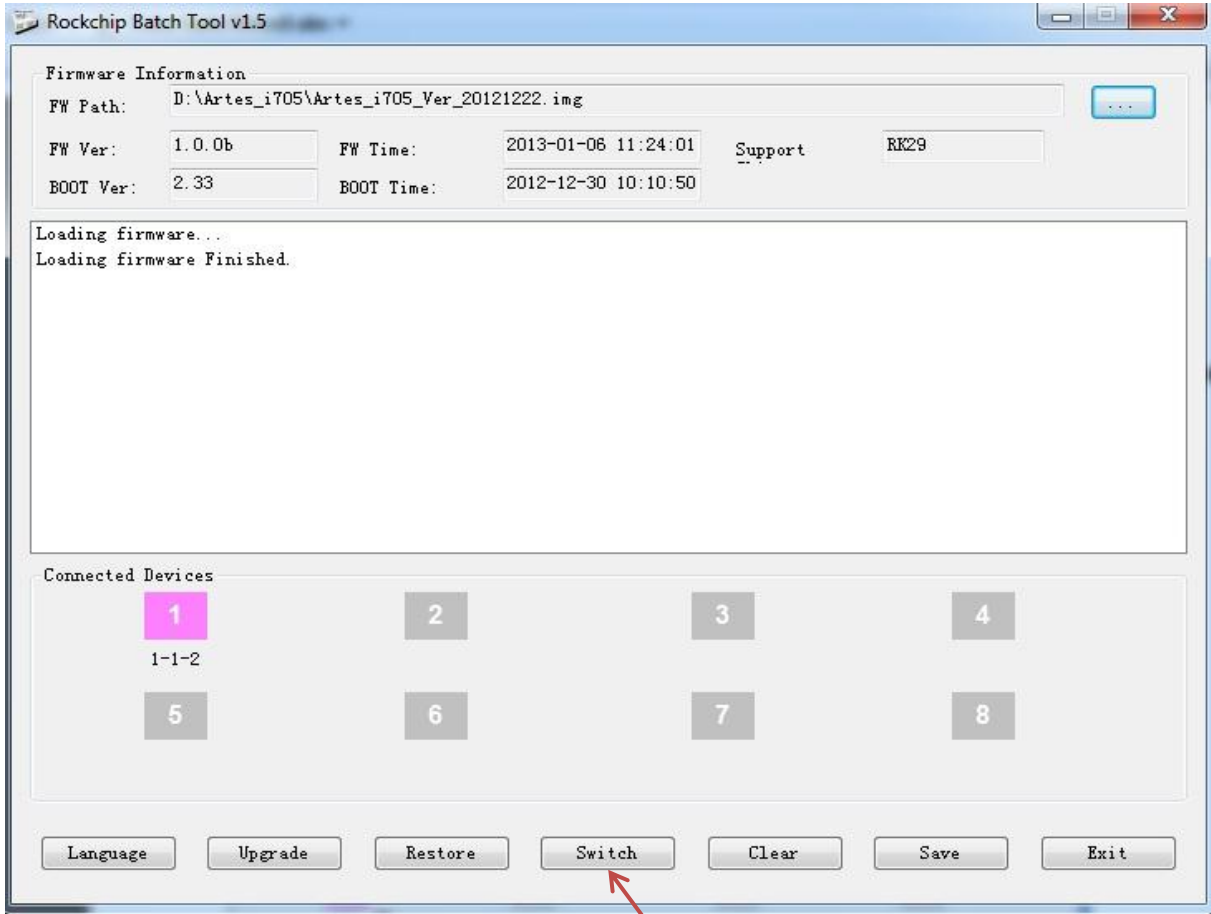


8-Artes i705 Driver'ı eğer otomatik olarak yüklemes ise Bilgisayarın Aygıt yöneticisinde "Bilinmeyen Aygıt" olarak tanımlanacaktır.

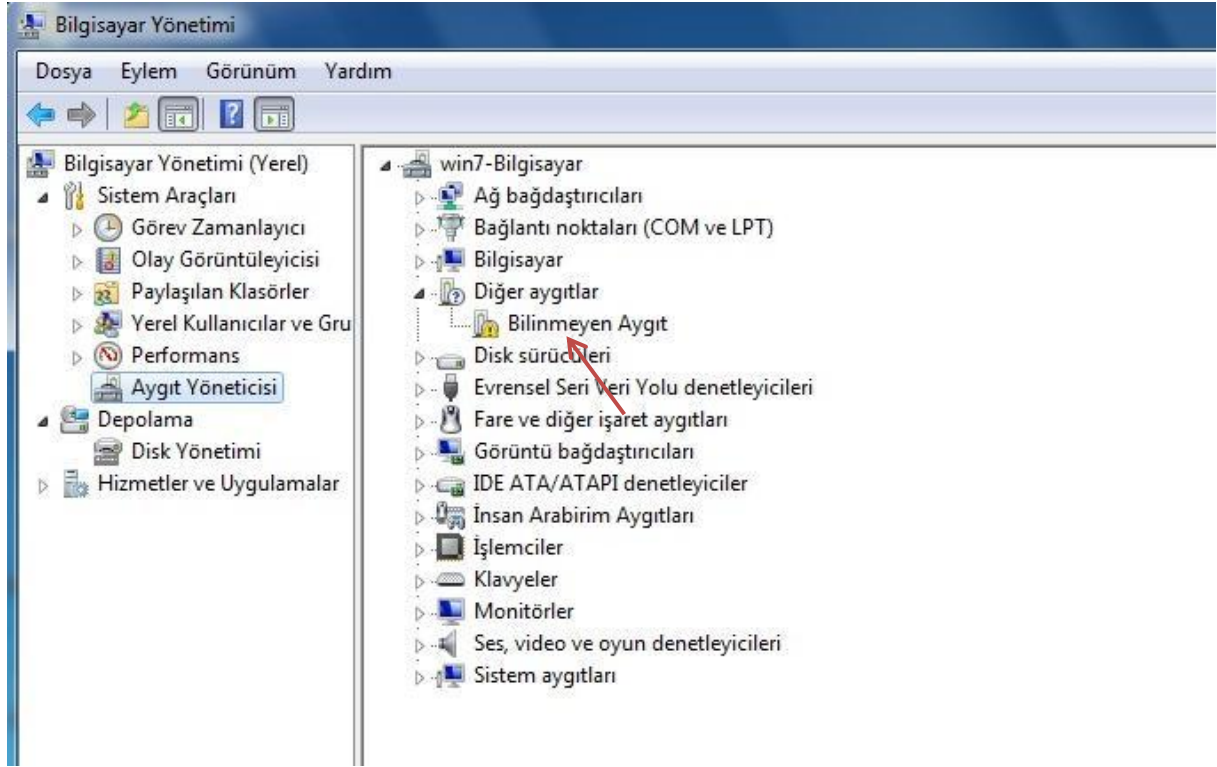


9- Bilinmeyen Aygıt'ın üzerine sağ tuş ile tıklayıp Sürücü Yazılımını Güncelleştir tıklayınız.

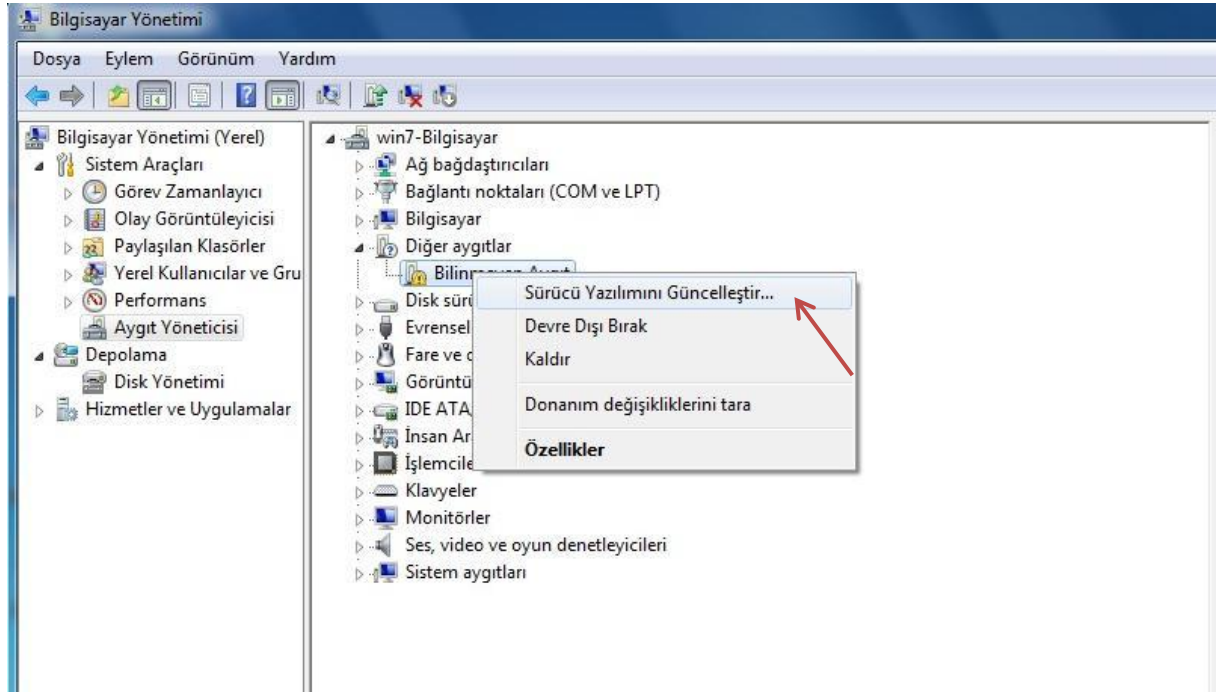

**10-** Çıkan Ekranda "Güncel sürücü yazılımını için bilgisayarımı tara" yı seçiniz.

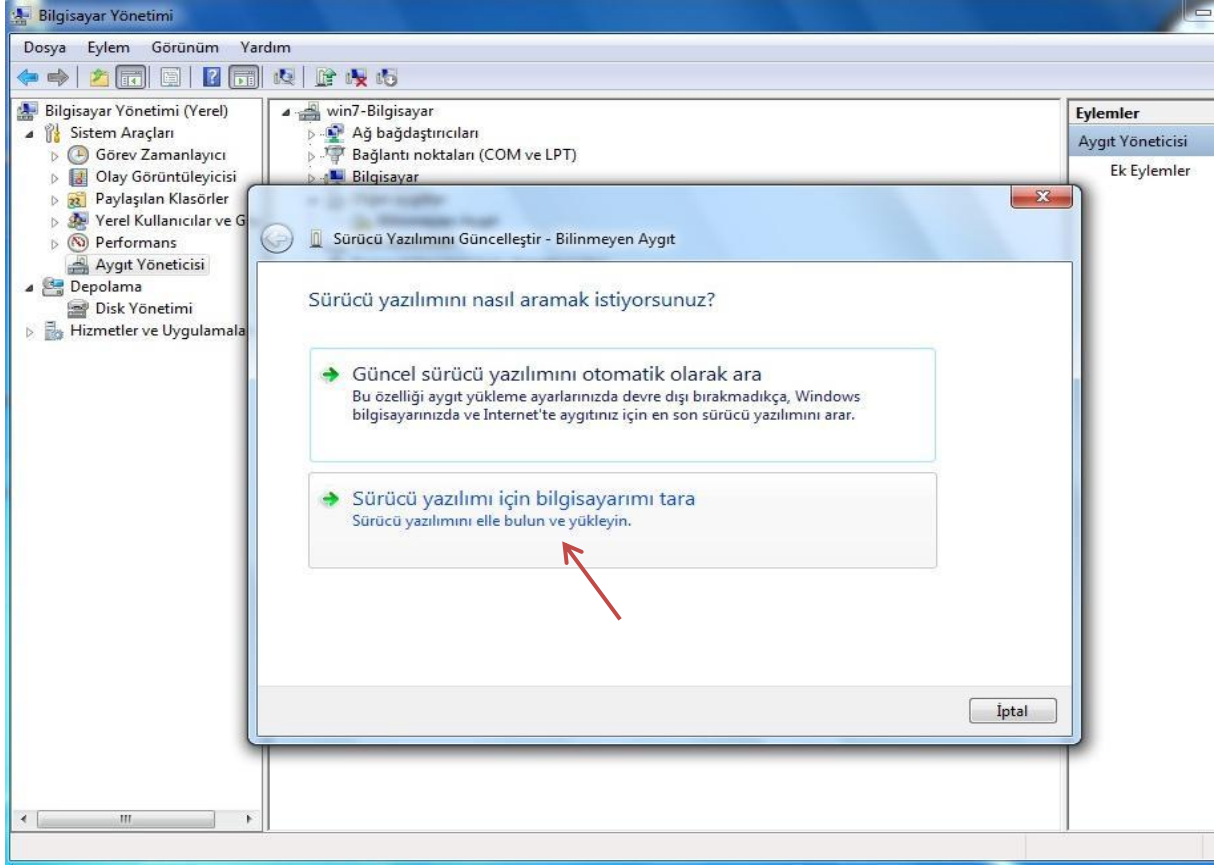


**11-** Driver yüklenmesi için internetten indirilen "Upgrading tools 1.5" klasörünün içerisindeki driver dosyasını seçiniz. Burada sisteminize uygun olan versiyonu (Win 7 32 Bit veya 64 Bit) seçip tamam deyiniz.

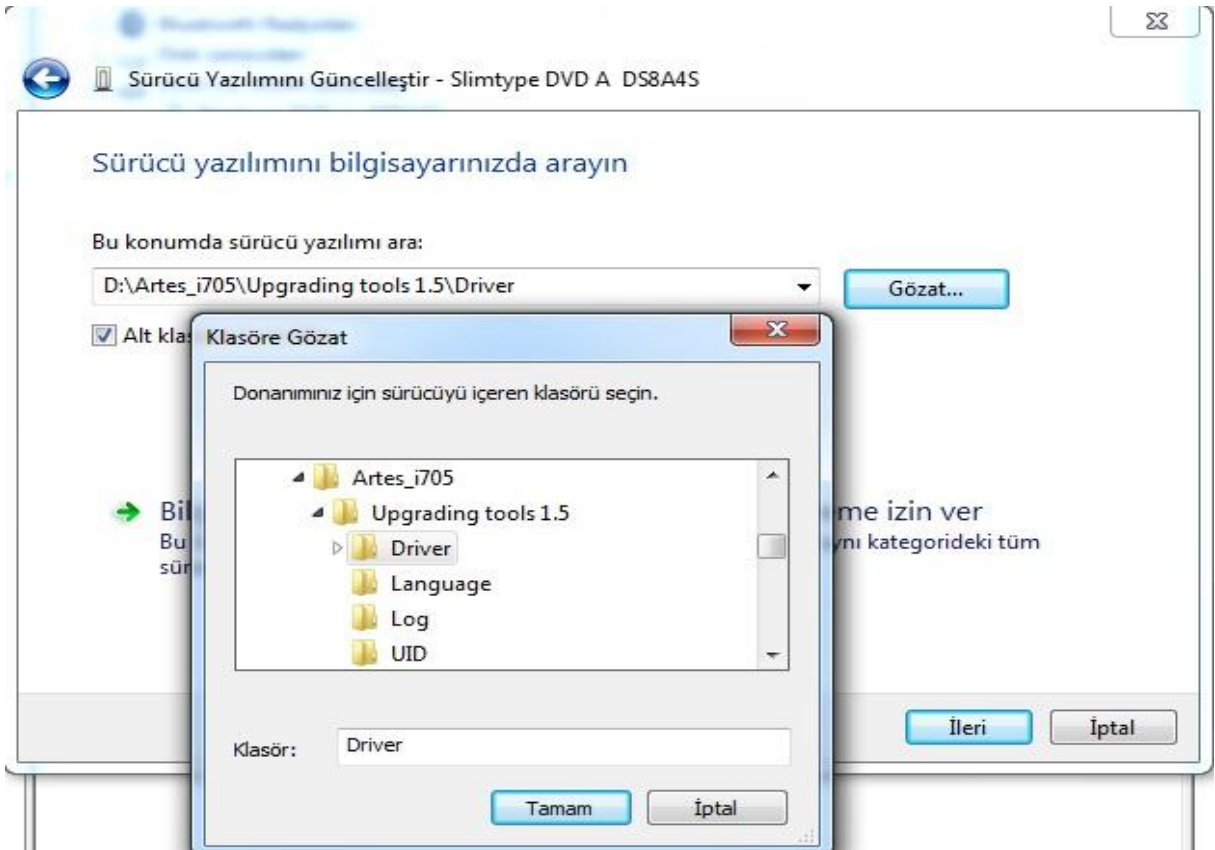





**12-** Sürücülerini yüklemeye başladığında aşağıda resimde görüldüğü gibi dialog gelecektir. Burada Bu sürücü yazılımını yine de yükle 'yi seçiniz.

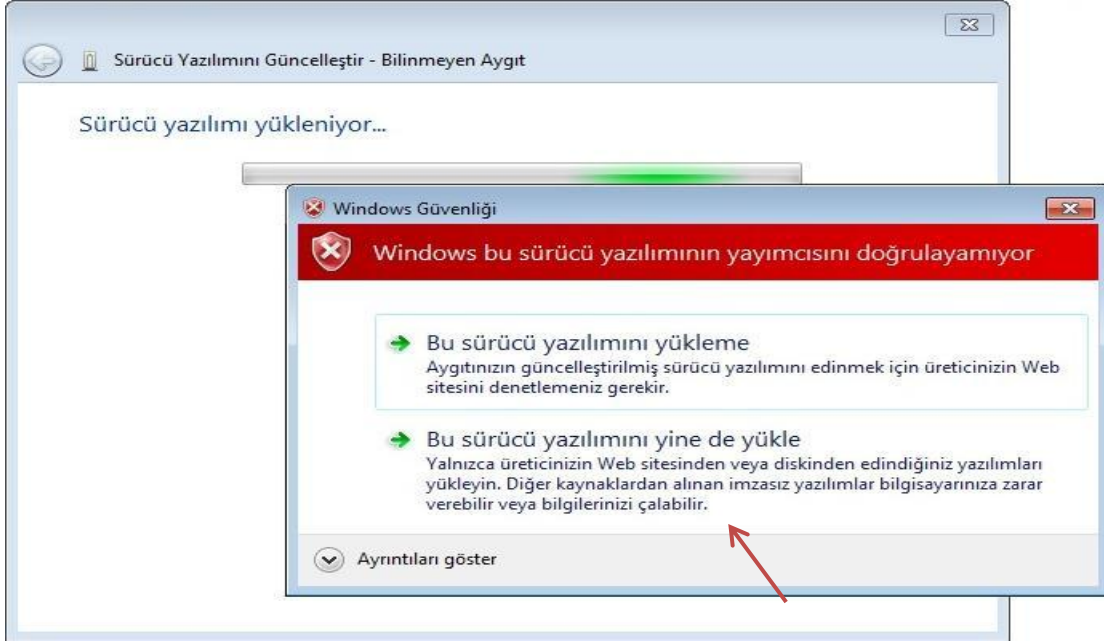


**13-** Driver yüklendikten sonra Aygıt Yöneticisindeki sarı ünlem işaretli Bilinmeyen Aygıt adı Rk 29 Device olarak değişecektir.

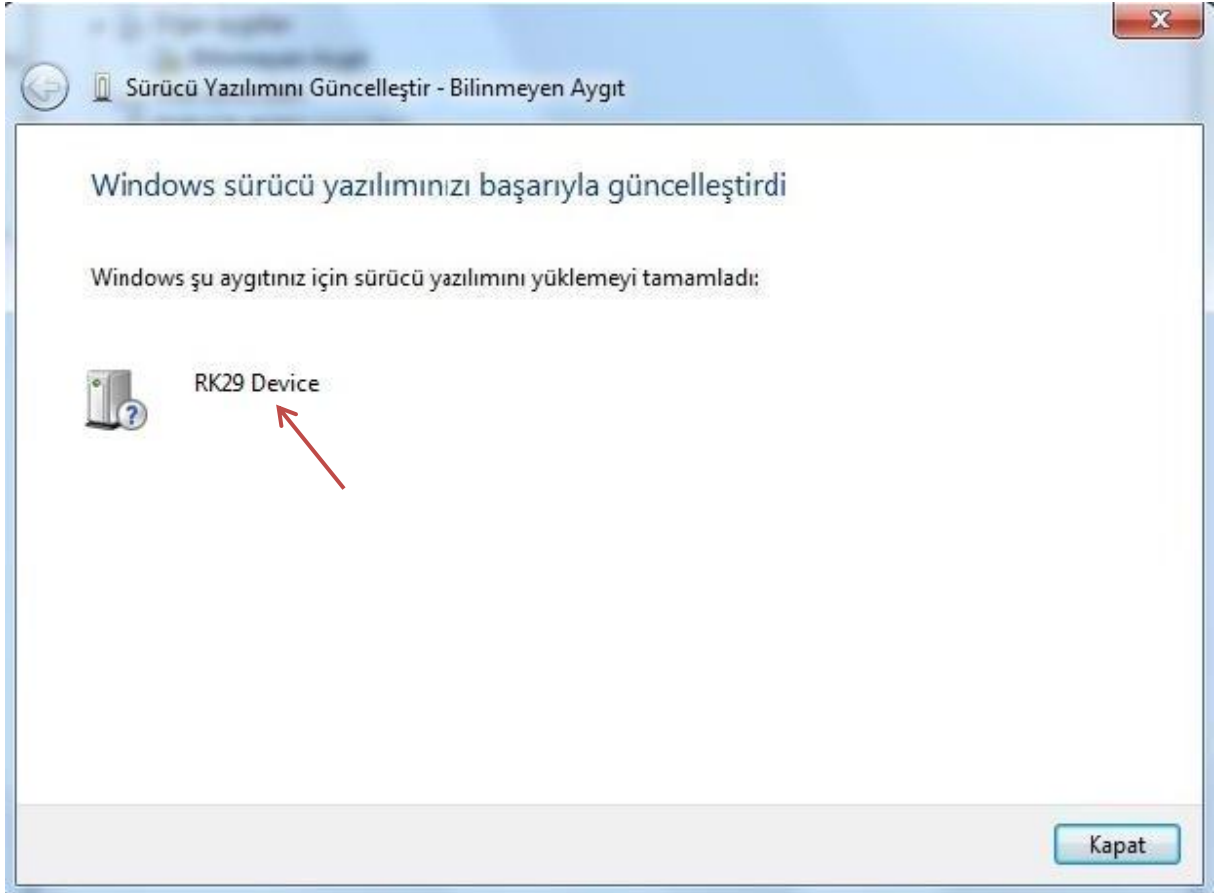

**14-** Driver Yükleme işlemi bittikten sonra Aygıt Yöneticisini kapatınız. Rockchip Batch Tool programında Connected Devices 1 resimde görüldüğü gibi yeşil renk olacaktır. Connected Devices 1 Yeşil olduktan sonra Tablet Firmware yüklenmesi için hazır hazır hale gelmiştir.

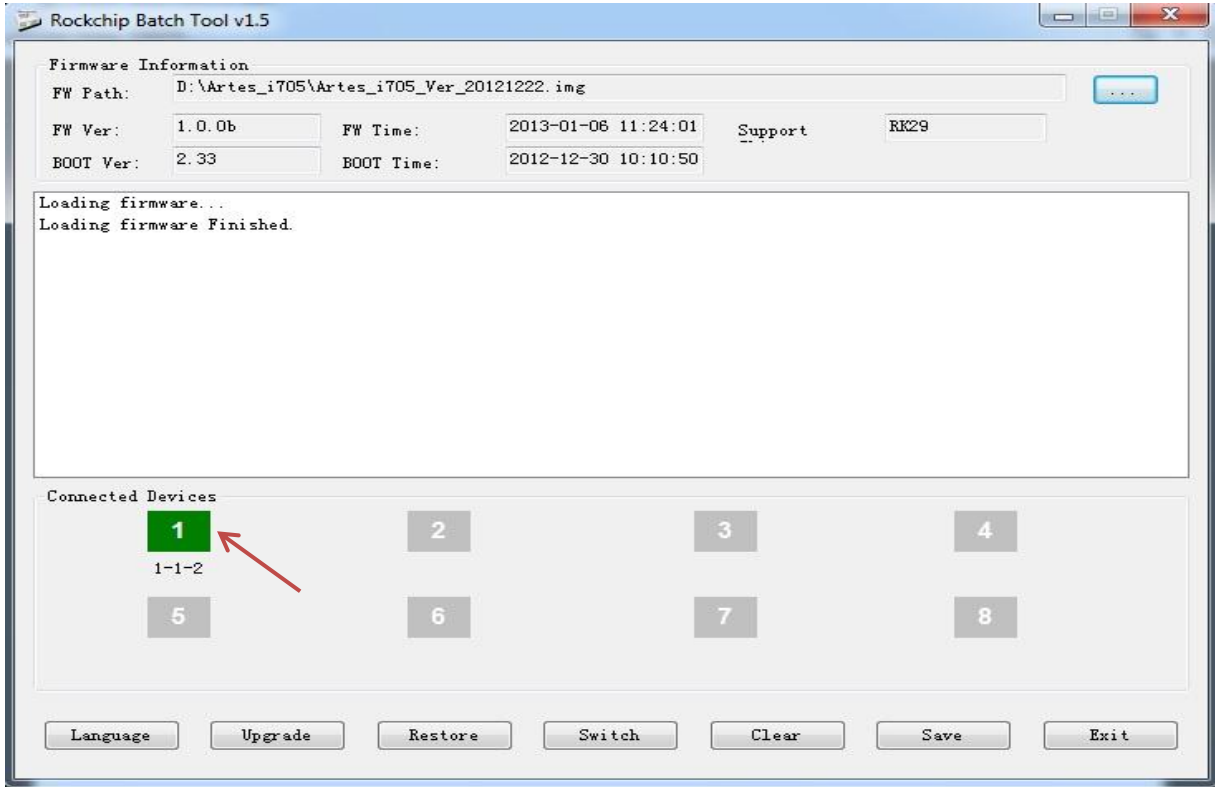


**15-** Son işlem olarak Rockchip Batch Tool programında alt tarafında bulunan Uptrade simgesine tıklayın. Tablete yazılım yüklemeye başlayacaktır. Bu işlem 2-3 dakika sürmektedir.

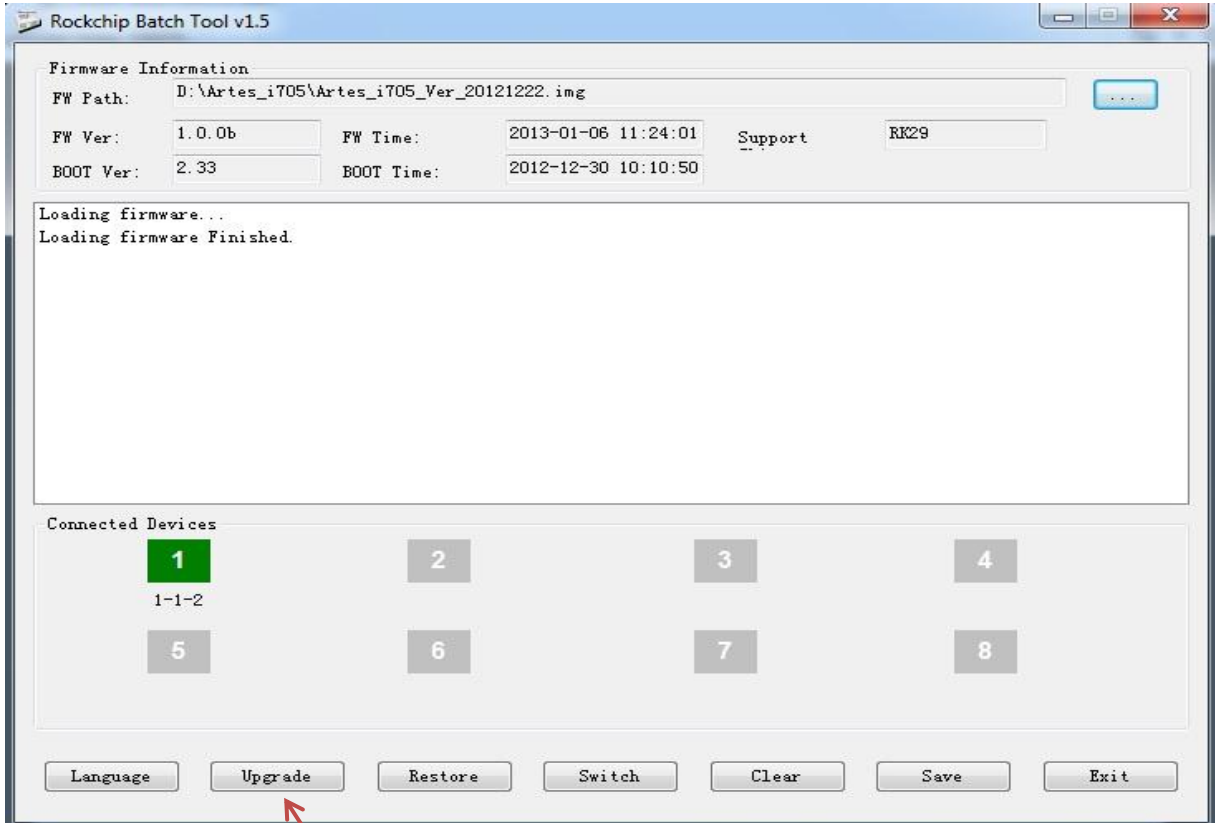



**16-** Yükleme bittikten sonra Rockchip Batch Tool programında "Upgrade Done Success (1)" yazacaktır.

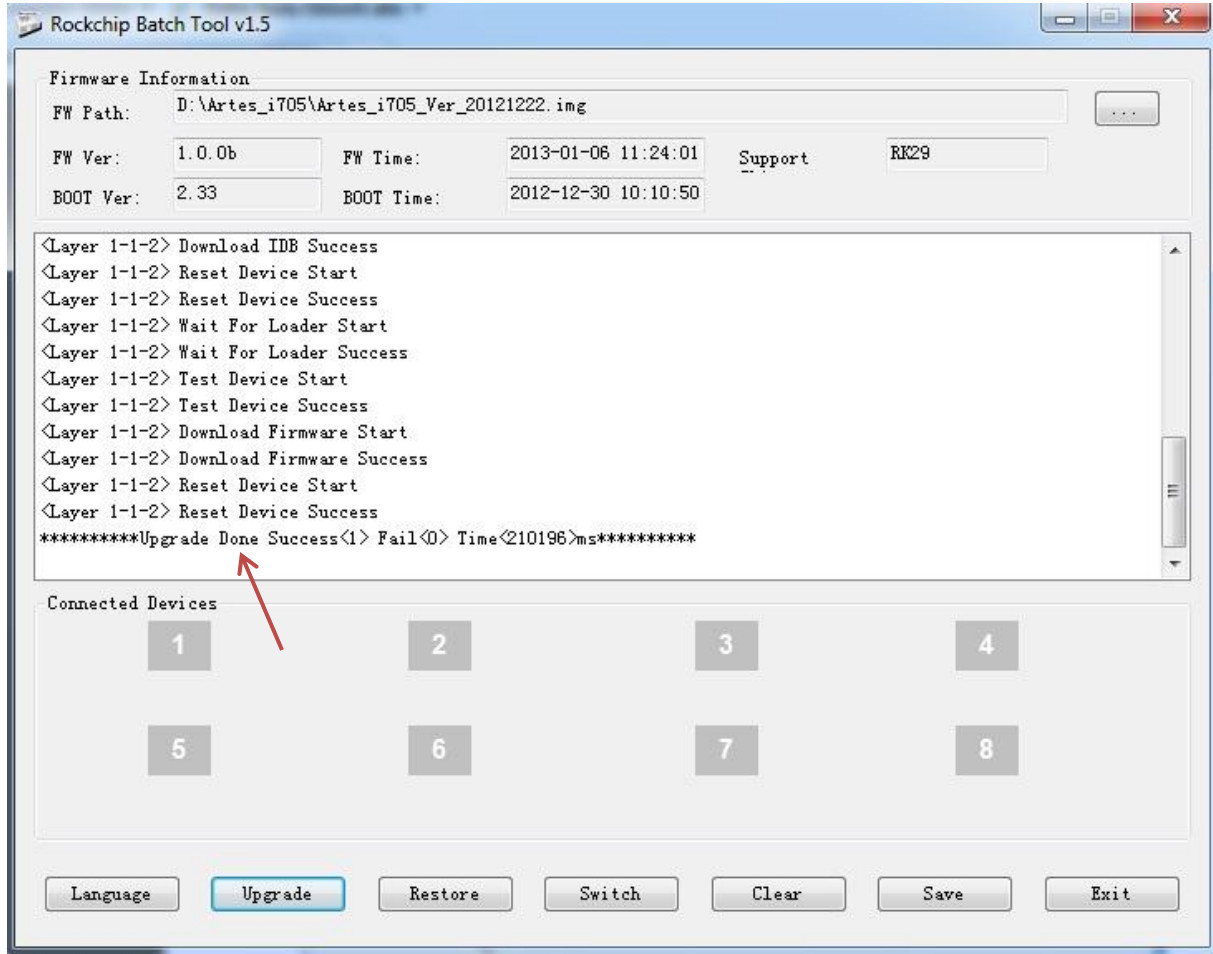

Artes i705 Firmware yükleme işlemi bitmiştir.

**Firmware yüklendikten sonra Tabletin ilk açılması, yeni programların yüklenmesinden dolayı normal açılış süresinden daha uzun sürmektedir.**